


- ① tracer un segment [EG] qui sera une diagonale du losange ;
- ② prendre un écartement de compas de 3 cm ;
- ③ placer la pointe du compas en E et tracer un cercle ;
- ④ placer ensuite la pointe du compas en G et tracer un second cercle qui coupe le premier en F et en H ;
- ⑤ joindre enfin les points EFGH pour obtenir le losange.



- ① tracer un segment [EG] qui sera une diagonale du losange ;
- ② prendre un écartement de compas de 3 cm ;
- ③ placer la pointe du compas en E et tracer un cercle ;
- ④ placer ensuite la pointe du compas en G et tracer un second cercle qui coupe le premier en F et en H ;
- ⑤ joindre enfin les points EFGH pour obtenir le losange.

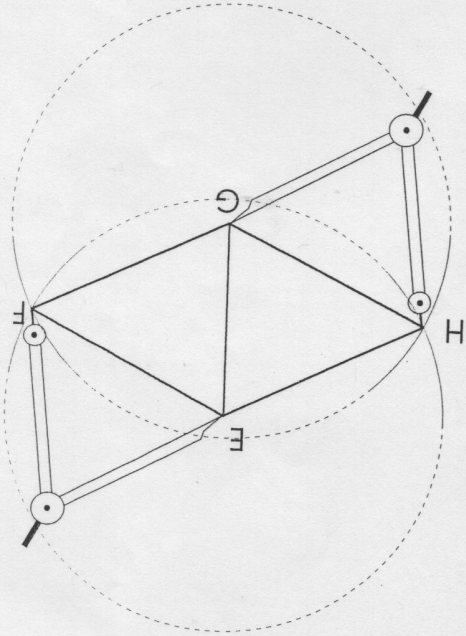